




BERLING

WATERPROOFING

NANOTECHNOLOGY

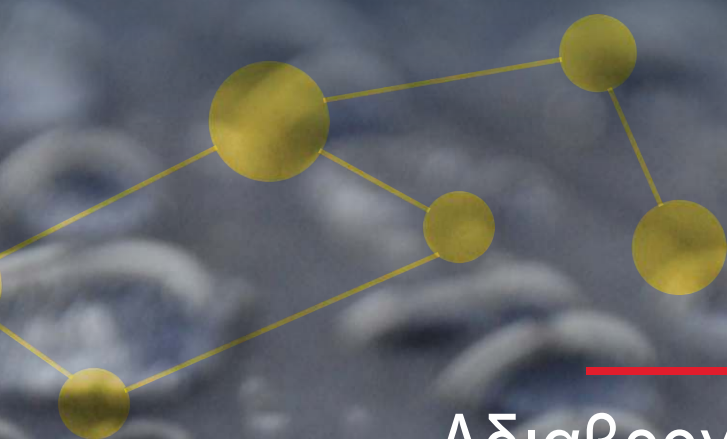

Αδιαβροχοποιητικά Προϊόντα
Νανοτεχνολογίας



Το χρώμα έχει Όνομα!



BERLING

NANO PRIMER

WATERPROOFING

NANOTECHNOLOGY

- Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας
- Αυξάνει την απόδοση του τελικού χρώματος

Ενός συστατικού, αδιάβροχο, αστάρι νερού βασισμένο σε ειδικές ρητίνες νανοτεχνολογίας. Διεισδύει βαθιά και στους μικρότερους πόρους του υποστρώματος και παράλληλα του προσδίδει μια αυξημένη υδροφοβία, δημιουργώντας το κατάλληλο υπόστρωμα για την εφαρμογή πλαστικών, ακρυλικών και μονωτικών χρωμάτων βάσεως νερού.



1lt | 5lt

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Βάσεως νερού
- Προσδίδει μια αυξημένη υδροφοβία
- Σταθεροποιεί τις επιφάνειες πριν τη βαφή
- Εμποδίζει την είσοδο υγρασίας
- Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει
- Αποβάλλει τυχόν υδατμούς που υπάρχουν στο εσωτερικό της επιφάνειας.

Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από:

Τσιμέντο
Σκυρόδεμα
Σοβά
Στοκαρισμένες και σπατουλαρισμένες επιφάνειες
Απορροφητικά επιχρίσματα και αρμούς

- Ιδανικό για περιπτώσεις σαθρών υποστρωμάτων που έχουν υποστεί κιμωλίαση ή που είναι βαμμένα με υδροχρώματα
- Απόδοση 8-10m²/lt, ανά επίστρωση – ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας
- Επιφανειακό στέγνωμα μετά από ½ - 1 ώρα (ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να επιμηκυνθεί ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία)
- Έτοιμο προς χρήση, δεν απαιτείται αραιώση
- Εύκολο στη χρήση - κατάλληλο και για DIY χρήση



BERLING
NANO PRIMER
WATERPROOFING
NANOTECHNOLOGY

BERLING
Το χρώμα έχει Όνομα!



**BERLING
SHIELD**
WATERPROOFING


NANOTECHNOLOGY

- Άοσμο
- Δεν αλλοιώνει την εμφάνιση της επιφάνειας
- Δεν επηρεάζεται από την UV ακτινοβολία
- Αποτρέπει αναπτύξει μούχλας

Ενός συστατικού, αδιάβροχο, προστατευτικό, διάλυμα βασισμένο σε νανοτεχνολογία. Διεισδύει βαθιά και στους μικρότερους πόρους της επιφάνειας, προστατεύοντας και αδιαβροχοποιώντας πλήρως κάθε τύπο απορροφητικής δομικής επιφάνειας. Το ναυομοριακό του μέγεθος του, δίνει την ικανότητα να διεισδύει με ευκολία τους ανοιχτούς πόρους της επιφάνειας, προσδίδοντας εξαιρετικές ιδιότητες αδιαβροχοποίησης.



1lt | 5lt | 20lt

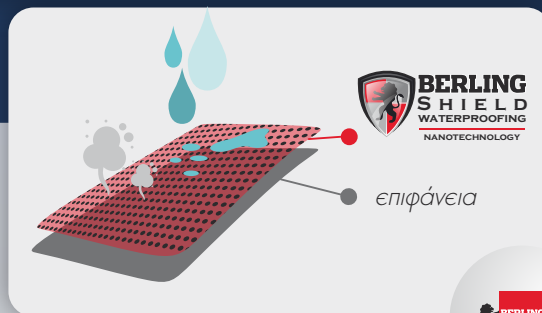

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Βάσεως Νερού
- Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει
- Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία
- Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση

Κατάλληλο για χρήση σε:

εσωτερικές & εξωτερικές δομικές απορροφητικές επιφάνειες
τσιμέντο, σοβά, εμφανή μπετό
τούβλα, πορώδη μάρμαρα, άλφα μπλοκ,
κεραμίδια, πήλινα, κεραμικές πορώδεις επιφάνειες
πλακάκια cotto, πέτρες (π.χ. Καρύστου και Πηλίου)

- Δεν μεταβάλλει την όψη και τις ιδιότητες της επιφάνειας στην οποία εφαρμόζεται
- Εμποδίζει την προσκόλληση της βρωμιάς, τη δημιουργία κηλίδων
- Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας
- Εφαρμόζεται σε δύο ή περισσότερες επιστρώσεις, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος
- Έτοιμο προς χρήση, δεν απαιτείται αραιώση (αναδεύστε καλά πριν τη χρήση)
- Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες (με διαφορά τουλάχιστον 10 min μεταξύ διαδοχικών επιστρώσεων και ενώ η επιφάνεια είναι ακόμα νωπή από την προηγούμενη επίστρωση)
- Ενεργοποιείται μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών
- Επαναβαφή μετά από 2-5 έτη
- Επιφανειακό στέγνωμα σε ½ -1 ώρα
- Απόδοση 7-10m²/lt, ανά επίστρωση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
- Εύκολο στη χρήση - κατάλληλο και για DIY χρήση



www.berling.gr



facebook.com/berlingpaints



[berlingsa](https://berlingsa.youtube.com)

BERLING SA | *Paint Industry*



Το χρώμα έχει Όνομα!

Berling A.B.E.E. | Βιομηχανία Χρωμάτων

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ 32011, τηλ.: +30 22620 31663, fax: +30 22620 31293, e-mail: info@berling.gr

